



PORTE D'ACCÈS DE NUIT - PAN



Système d'Accès réglementé
Flux d'Entrées & Sorties
Standard & Spécifique

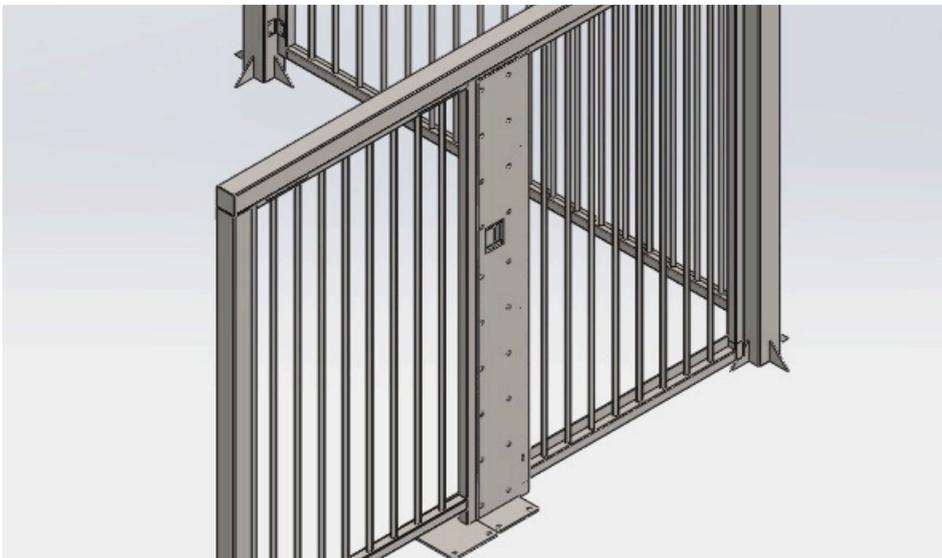

STOL
Intégration - Tôlerie inox
Mécanique - Etudes et réalisations

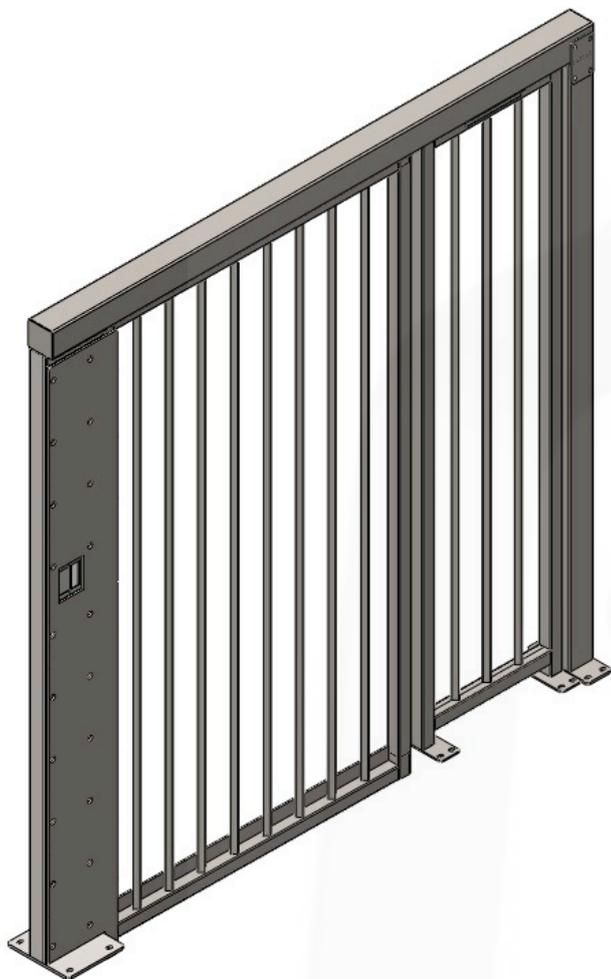

SECURITE

- Fermeture lente et progressive
- Système toute hauteur (ou basse suivant application)
- Poteau ventouse Inox de série (isolation IP)
- Ouverture depuis PC central et/ou par badge (en option)

FIABILITE

- Pivots mécaniques Haut/Bas usinés
- Pivot de sol scellé
- Structure tubulaire ergonomique
- Double ventouse électromagnétique

ENTRETIEN LIMITE

- Revêtement anti-corrosion + thermolaquage RAL (polissage en option)
- Axes usinés XC38
- Bagues Laiton



EN OPTION :

- Grille latérale d'appoint & Grille supérieure Anti-fraude
- Dimensions, matières et formes adaptables (Inox AISI 304/316 / Acier S235 ; passage PMR ; etc.)
- Finition suivant besoin (Polissage grain 220 / Thermolaquage RAL / Galvanisation / Etc.)
- Contrôle supplémentaire, type lecteur de carte

STOL

ZAC du Long Buisson
250, rue Nungesser et Coli
F-27930 GUICHAINVILLE - France

Tél. : +33 232 390 135

Fax : +33 232 380 611

E-mail : info@stol-inox.fr

DIMENSIONS STANDARDS :

Hauteur passage (mm)	2150
Hauteur totale (mm) (sans traverse)	2165 < X > 2345
Largeur passage (mm)	1200
Largeur totale (mm) (compris poteaux)	1485 < X > 1585